



Coussin Combi (Campervan)

(Coloris bois de rose)

Ce sympathique coussin peut être cousu seul ou en complément de l'un des quilts Combi. Il représente le Combi emblématique, avec une petite touche déco supplémentaire : des boutons sur les roues. Les coussins sont disponibles dans quatre coloris, reprenant ainsi les couleurs uniques de la collection Wallflower. Deux coussins, dont les couleurs rappellent les années 1960 et 1970, se caractérisent par des nuances caramel, bleues, gingembre et chardon, tandis que les deux autres mettent en scène des verts et des roses avec des touches de jaune et de bleu. Toutes les instructions pour les coussins et les deux quilts Combi sont disponibles sur tildasworld.com.

Niveau de difficulté ***

Fournitures :

- Tissu 1 : 40 cm ($\frac{3}{8}$ yd) – Chambray rosewood (160037) (fond)
- Tissu 2 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Chambray prussian (160031)
- Tissu 3 : 1 carré d'environ 12,5 cm (5") – Solid mustard (120040)
- Tissu 4 : 1 carré d'environ 12,5 cm (5") – Polka Dot yellow (160064)
- Tissu 5 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Janice caramel (100616)
- Tissu 6 : 15 cm ($\frac{1}{8}$ yd) – Gingham blue (160073)
- Tissu 7 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Tiny Dot blue (160067)
- Tissu 8 : 15 cm ($\frac{1}{8}$ yd) – Bianca thistle (100620)
- Tissu 9 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Bellflower moutarde (110136)
- Tissu pour la doublure (facultatif) : 61 cm × 48 cm (24" × 19")
- Molleton : 61 cm × 48 cm (24" × 19")
- Tissu pour le dos du coussin : 75 cm ($\frac{3}{4}$ yd) – Polka Dot blue (160071)
- Tissu pour le biais : 25 cm ($\frac{1}{4}$ yd) – Janice blue (100615)
- Fils à coudre et à quilter
- Règle patchwork, cutter rotatif et planche de découpe
- Marqueur effaçable pour tissu
- Deux boutons pour la décoration des roues : boutons Wallflower bleu et chardon 16 mm (400071)
- Cinq boutons pour la fixation (optionnel) : boutons Wallflower bleu et chardon 16 mm (400071)
- Oreiller adapté à la housse

Note sur les tissus

Lorsque dans la liste des matériaux il est indiqué d'utiliser une longueur d'un huitième de yard, vous pouvez utiliser un fat eighth, dont les dimensions sont environ 26,7 cm × 45,7 cm ($10\frac{1}{2}$ " × 18").

Le tissu Chambray et les tissus Solid (unis) peuvent être coupés dans n'importe quel sens pour une utilisation plus économique.

Dimensions :

55,3 cm × 42,5 cm ($21\frac{3}{4}$ " × $16\frac{3}{4}$ ")

Notes

- Les quantités de tissu sont données pour une largeur de 107 cm (42"), sauf indication contraire.

- Les mesures sont exprimées en centimètres et les conversions en pouces sont indiquées entre parenthèses. Les mesures de largeur sont généralement données en premier.
- Repassez le tissu avant de le découper et ajustez-le si nécessaire pour mettre le motif/la trame du tissu d'équerre, en utilisant une règle de patchwork pour couper le bord franc supérieur à 90 degrés par rapport aux lisières.
- Les marges de couture sont de 6 mm (¼"), sauf indication contraire.
- Lisez toutes les instructions avant de commencer.
- Faites un bloc test avant de continuer à réaliser les autres éléments.
- Abréviations : END = endroit, ENV = envers.

Plan du coussin

1 Le coussin est composé d'un bloc Combi, ainsi que d'une bordure de chaque côté. Voir **Fig. A** pour les tissus utilisés et **Fig. B** pour le plan du coussin, les tailles de coupe des bandes de bordure et la position des tissus.

Fig. A Échantillons des tissus (Coussin Combi (Campervan), bois de rose)


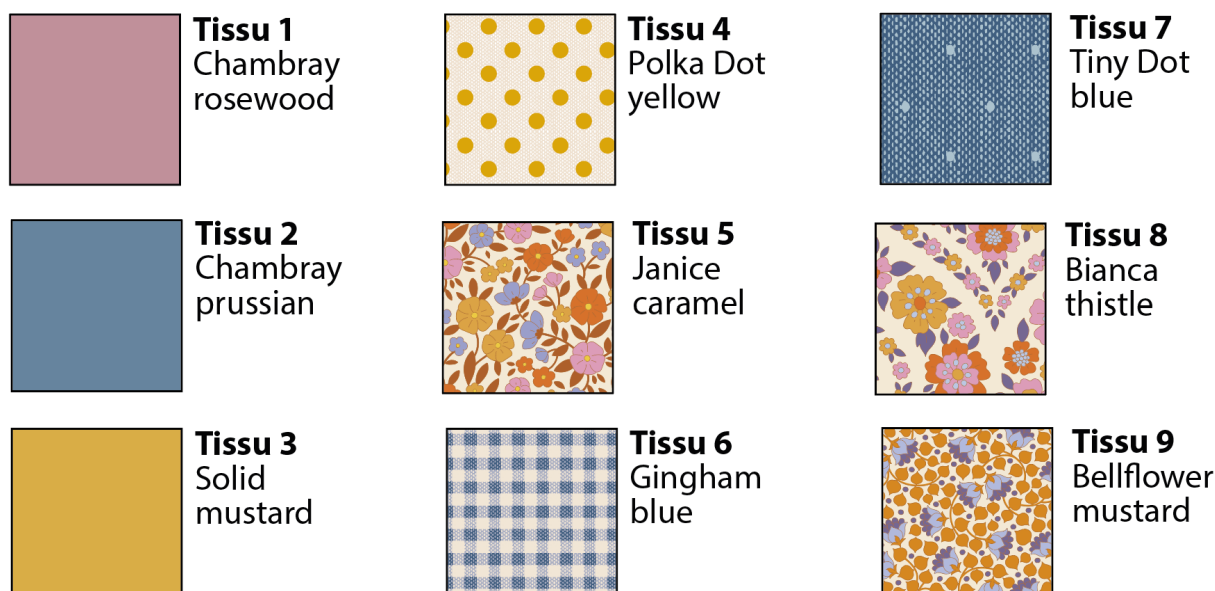


Fig. B Plan du coussin avec les tailles de coupe des bandes de bordure et la position des tissus.

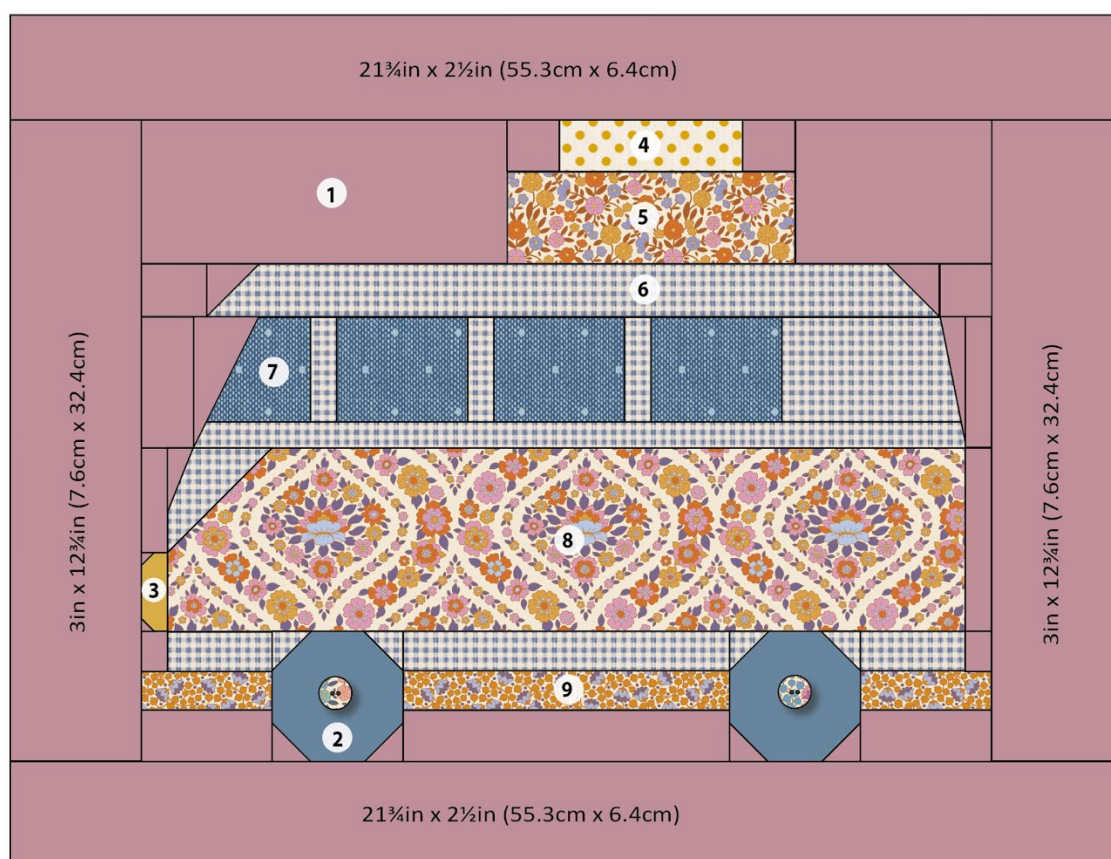

Découpe

2 Coupez d'abord les bandes de bordure dans le tissu de fond (tissu 1), comme illustré **Fig. B**.

- Pour les bordures latérales, découpez deux bandes de 7,6 cm $\times$ 32,4 cm (3" $\times$ 12 $\frac{3}{4}$ ").
- Pour les bordures supérieure et inférieure, découpez deux bandes de 55,3 cm $\times$ 6,4 cm (21 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 2 $\frac{1}{2}$ ").


3 Découpez les tissus pour le Combi en suivant les dimensions indiquées **Fig. C**.

4 Coupez le tissu pour le dos du coussin en deux morceaux de 56 cm $\times$ 30,5 cm (22" $\times$ 12").

5 Coupez le tissu pour le biais en trois bandes de 6,4 cm (2 $\frac{1}{2}$ ") sur la largeur du tissu. Cousez les bandes bout à bout et ouvrez les coutures au fer à repasser. Repassez le biais en deux sur la longueur, envers contre envers.

Fig. C Mesures de coupe du bloc

Les dimensions comprennent les marges de couture de 6 mm (1/4"). Toutes les pièces doivent être coupées initialement sous forme de carrés ou de rectangles

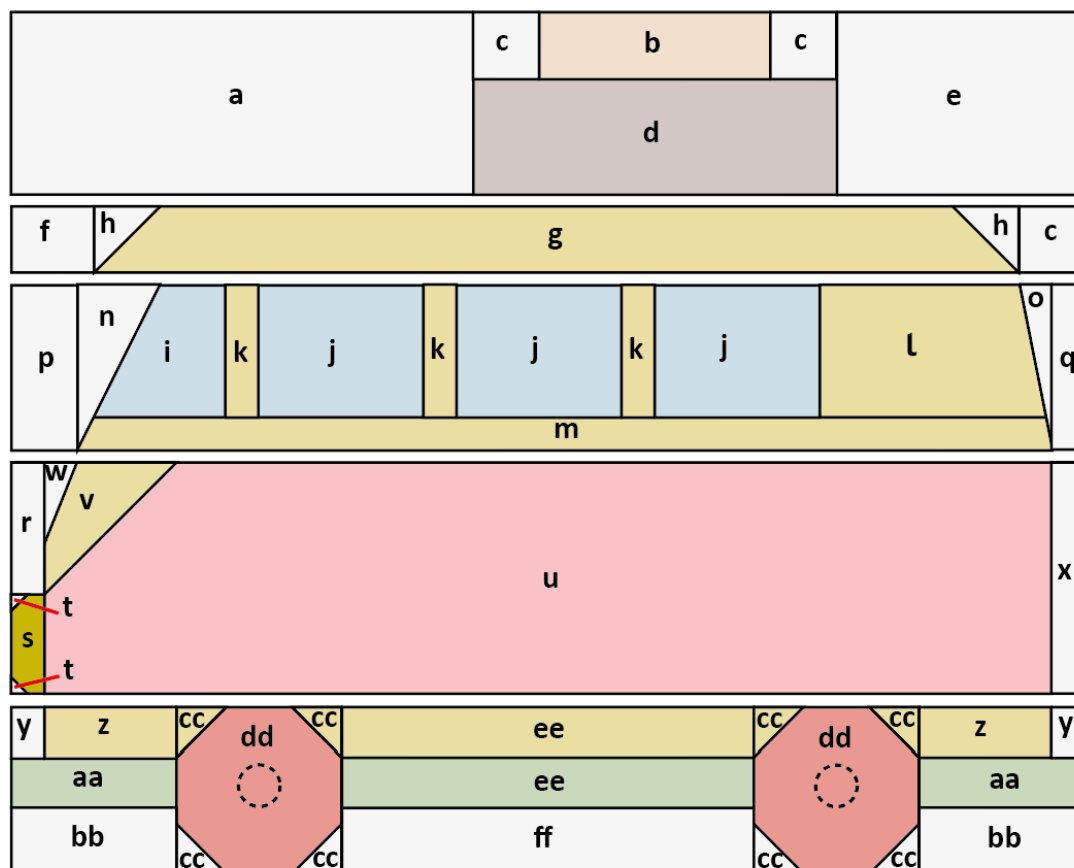

Bloc Combi

a 7½in x 3¼in (19cm x 8.3cm)
b 4in x 1½in (10.2cm x 3.8cm)
c 1½in (3.8cm) carré
d 6in x 2¼in (15.2cm x 5.7cm)
e 4¼in x 3¼in (10.8cm x 8.3cm)
f 1¾in x 1½in (4.4cm x 3.8cm)
g 14½in x 1½in (36.8cm x 3.8cm)
h 1½in (3.8cm) carré
i 2¾in x 2½in (7cm x 6.4cm)
j 3in x 2½in (7.6cm x 6.4cm)
k 1in x 2½in (2.5cm x 6.4cm)
l 4in x 2½in (10.2cm x 6.4cm)
m 15¼in x 1in (38.7cm x 2.5cm)
n 1¾in x 3in (4.4cm x 7.6cm)
o 1in x 3in (2.5cm x 7.6cm)
p 1½in x 3in (3.8cm x 7.6cm)

q 1in x 3in (2.5cm x 7.6cm)
r 1in x 2½in (2.5cm x 6.4cm)
s 1in x 2in (2.5cm x 5.1cm)
t ¾in (2cm) carré
u 15¾in x 4in (40cm x 10.2cm)
v 2½in (6.4cm) carré
w 1in x 1¾in (2.5cm x 4.4cm)
x 1in x 4in (2.5cm x 10.2cm)
y 1in x 1¼in (2.5cm x 3.2cm)
z 2½in x 1¼in (6.4cm x 3.2cm)
aa 3in x 1¼in (7.6cm x 3.2cm)
bb 3in x 1½in (7.6cm x 3.8cm)
cc 1¼in (3.2cm) carré
dd 3in (7.6cm) carré
ee 6¾in x 1¼in (17.2cm x 3.2cm)
ff 6¾in x 1½in (17.2cm x 3.8cm)


○ Bouton

Réalisation du bloc

6 Le bloc Combi comporte de nombreux triangles d'angle, nous allons donc commencer par détailler cette technique. Vous pourrez vous y référer au fur et à mesure de la réalisation du bloc. Suivez attentivement les **Fig. B** et **C** pour sélectionner les tissus et les tailles appropriés.

7 La **Fig. D** (partie supérieure du schéma) illustre la méthode en prenant l'exemple de la roue, composée de triangles aux quatre angles. Certains blocs ne nécessitent que deux triangles ; vous en trouverez des exemples dans l'encadré vert en pointillés (en bas de la **Fig. D**). Pour réaliser un triangle d'angle, choisissez le morceau de tissu imprimé approprié et les petits carrés de tissu. Placez le tissu imprimé endroit (END) face à vous. Tracez une diagonale au crayon sur l'envers (ENV) des quatre petits carrés. Placez les carrés, endroit contre endroit, sur le rectangle imprimé, en respectant les emplacements prévus pour cette pièce et en orientant les tracés comme indiqué dans le schéma. Épinglez et cousez le long de chaque tracé. Coupez l'excédent de tissu à 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") des coutures, puis repassez les triangles vers l'extérieur. Vérifiez la taille de l'élément.

Fig. D Réalisation des triangles d'angle

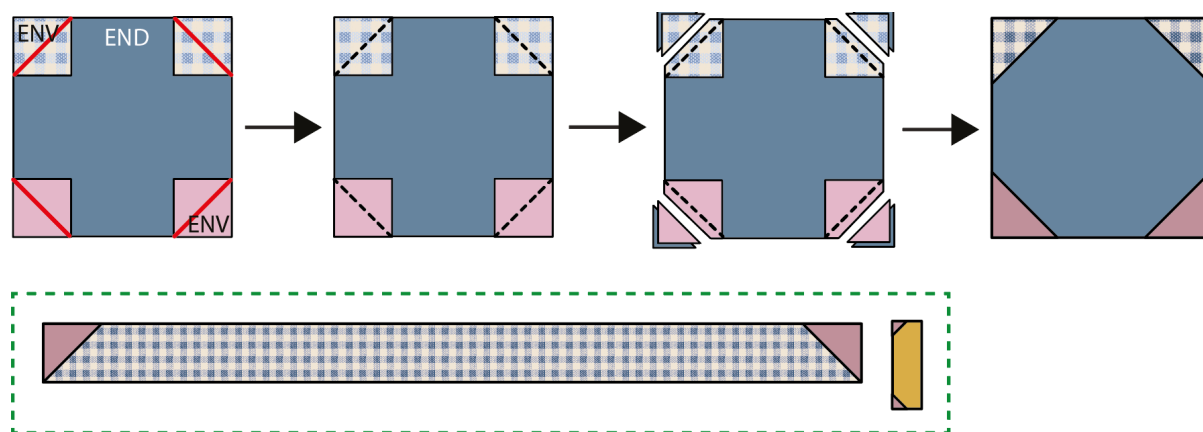

8 L'assemblage des cinq parties qui composent le bloc est détaillé **Fig. E**. Les éléments 1, 2 et 5 sont les plus simples et sont décrits en premier. Les éléments 3 et 4 sont plus compliqués, ils font appel à une technique spéciale permettant de coudre les très petits triangles d'angle.

Élément 1 : en suivant la **Fig. E**, disposez les pièces et assemblez-les comme illustré.

Élément 2 : en suivant la **Fig. E**, réalisez d'abord les éléments comportant des triangles d'angle. Disposez les pièces de l'élément et assemblez-les comme illustré.

Élément 5 : en suivant la **Fig. E**, réalisez d'abord les éléments comportant des triangles d'angle. Disposez les pièces de l'élément et assemblez-les comme illustré.

Élément 1

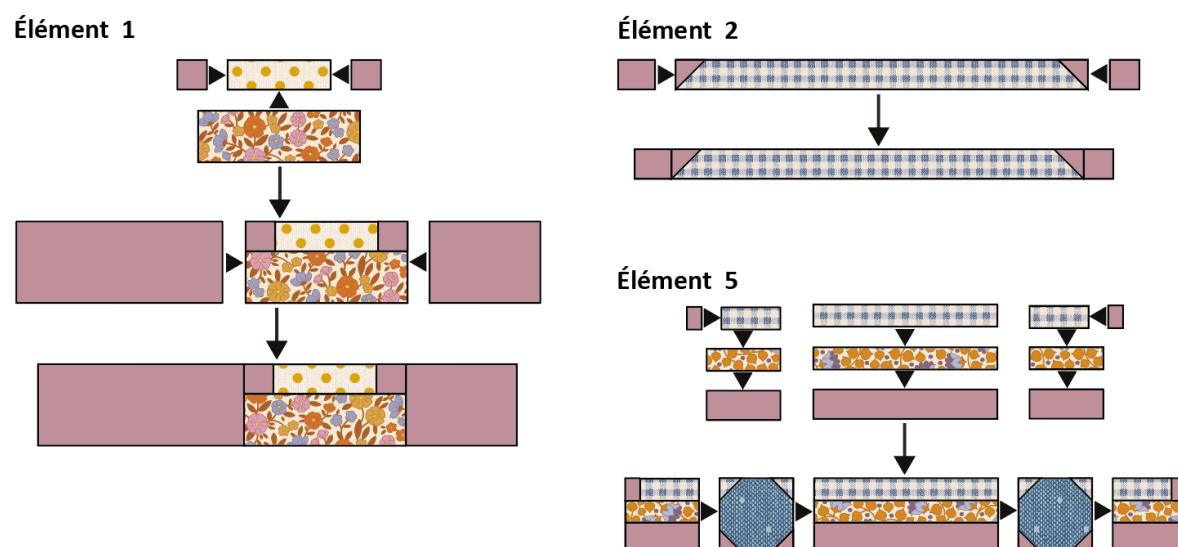




Fig. F Réalisation de l'élément 3 du bloc Combi

10 Une fois les rectangles assemblés, vous pouvez ajouter les longs triangles. La **Fig. G** illustre la couture du triangle côté gauche (forme **n**). La méthode utilisée est décrite ici. (Cette méthode est de nouveau utilisée pour le triangle **o** sur l'élément 3 et le triangle **w** sur l'élément 4.)


11 La **Fig. G** montre un détail du côté gauche de l'élément de rectangles que vous venez de coudre. Tracez les marges de couture de 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") sur l'endroit (END) de cet élément, avec un marqueur effaçable, en suivant la **Fig. G 1** (vous pouvez aussi marquer simplement des points dans les angles). Faites également un point à 3,8 cm ($1\frac{1}{2}$ ") du bord gauche du tissu (indiqué par un gros point jaune sur le schéma). Sur l'envers (ENV) du tissu de fond, tracez les marges de couture de 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") (ou marquez simplement les points dans les angles). Toujours sur cette pièce de tissu, tracez une diagonale d'un coin à l'autre de la marge de couture dans le sens indiqué. Placez le tissu de fond sur la partie piécée, endroit contre endroit, en inclinant le plus petit morceau pour que les deux points situés sur la diagonale correspondent aux deux points situés sur le tissu du dessous (**Fig. G 2**). Épinglez et cousez le long de la diagonale. Coupez l'excédent de tissu à 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") des coutures, (**Fig. G 3**) puis repassez le triangle vers l'extérieur (**Fig. G 4**).

Fig. G Réalisation du triangle d'angle (n) sur l'élément 3.


1

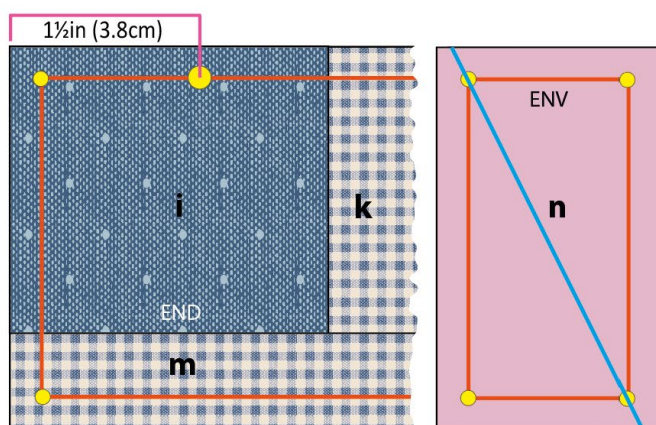


2

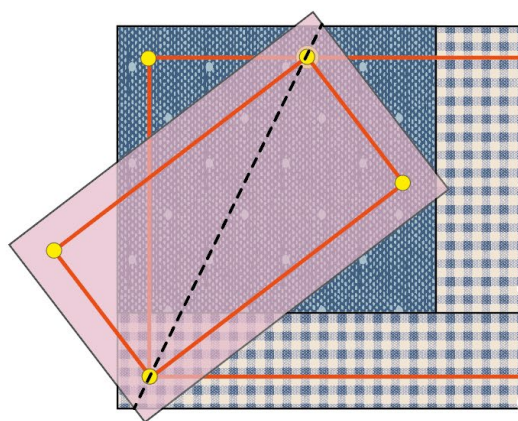

3

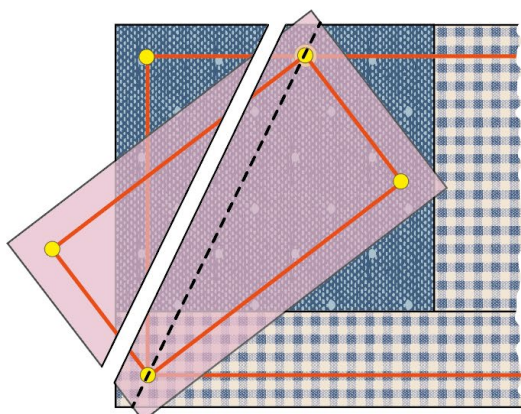


4

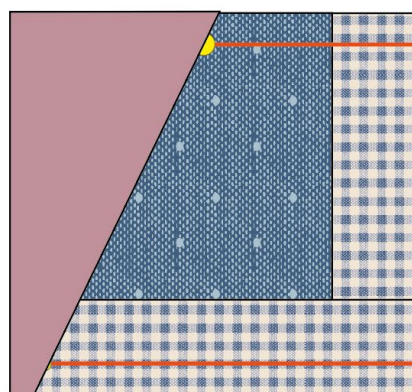


12 Répétez cette opération pour coudre le triangle **o** sur la partie droite. Cette fois, le point sera marqué à 2 cm ($\frac{3}{4}$ ") du bord droit de la pièce, comme illustré **Fig. H**. Placez la pièce **o**, comme indiqué, cousez et coupez l'excédent, comme précédemment.

Fig. H Réalisation du triangle d'angle (o) sur l'élément 3

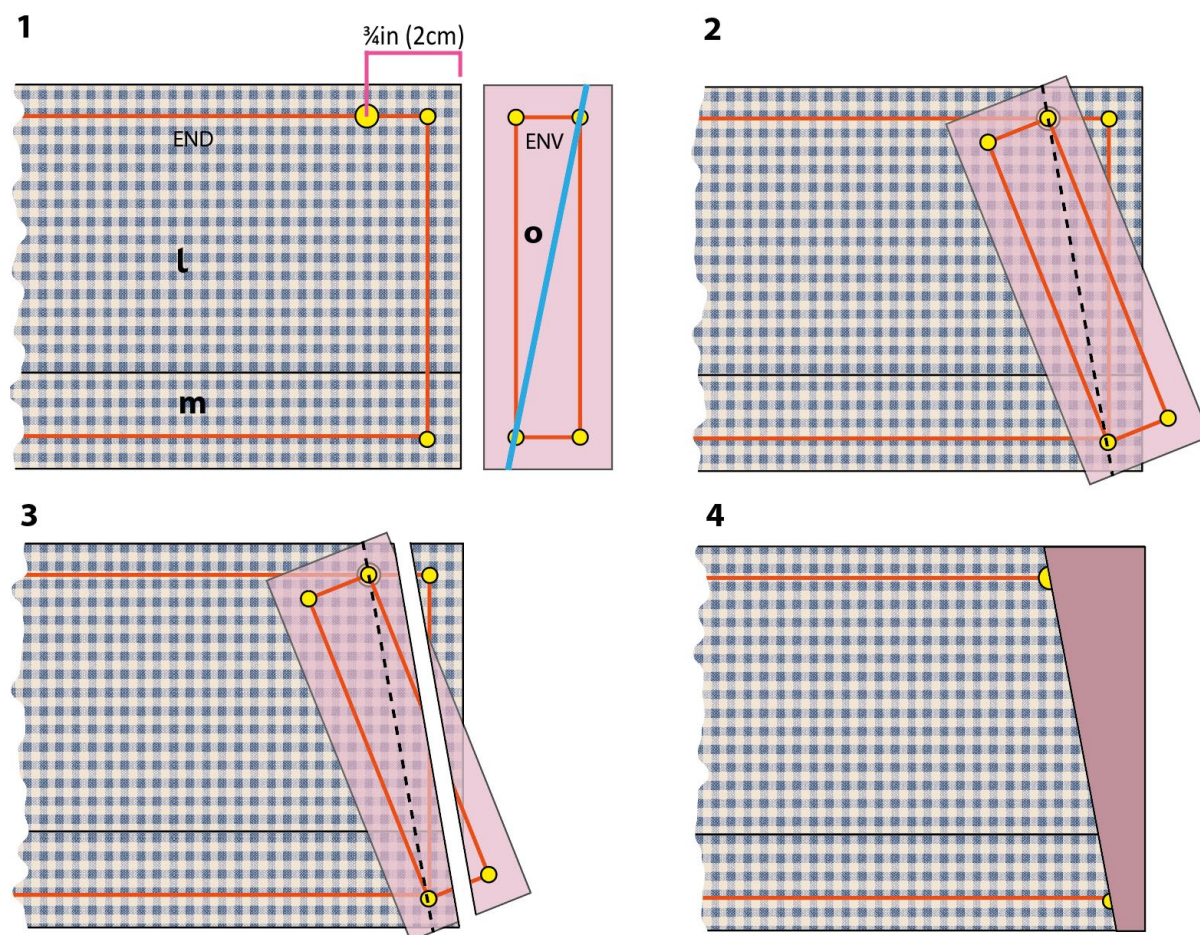

13 Vous pouvez désormais compléter l'élément 3 du bloc Combi en ajoutant les rectangles situés aux deux extrémités, comme illustré **Fig. I**.


Fig. I Fin de l'élément 3

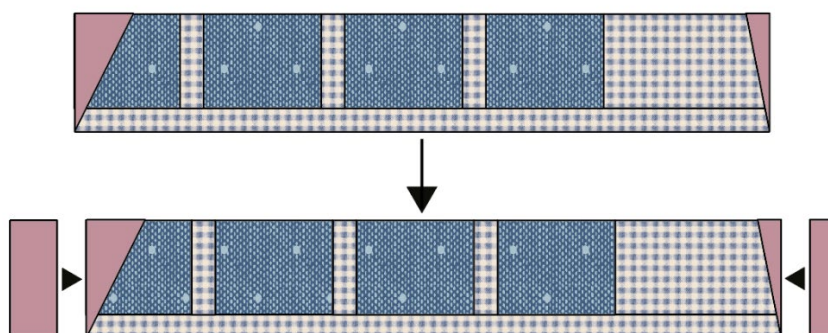


14 Élément 4 : il faut créer un triangle sur un triangle sur cet élément du bloc. Mais avant tout, il faut d'abord faire un premier triangle d'angle (v) dans le coin supérieur gauche de la pièce en tissu imprimé u, en utilisant la méthode décrite à l'étape 7. Suivez les instructions de la **Fig. J** pour créer le dernier triangle, en utilisant la même méthode de base que celle décrite à l'étape 11. Mais cette fois, vous devrez faire deux points, comme illustré **Fig. J 1**, en partant de l'angle du bord supérieur gauche, à 2 cm ($\frac{3}{4}$ ") sur le bord supérieur et à 3,8 cm ($1\frac{1}{2}$ ") sur le bord gauche. Respectez les autres étapes de ce schéma, en plaçant la pièce w comme indiqué, et en cousant et coupant l'excédent, comme précédemment.

Fig. J Réalisation du triangle d'angle (w) sur l'élément 4


1

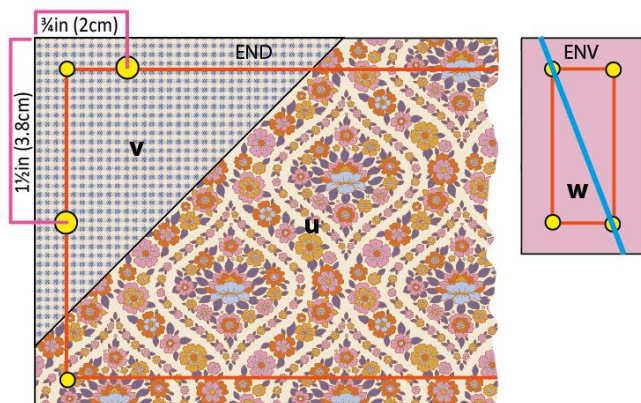


2

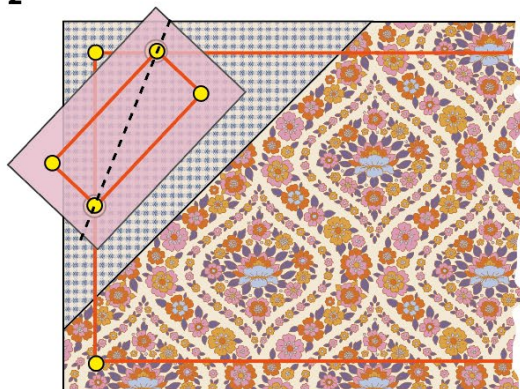

3

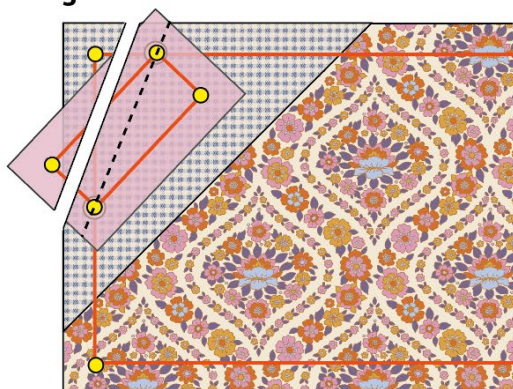


4

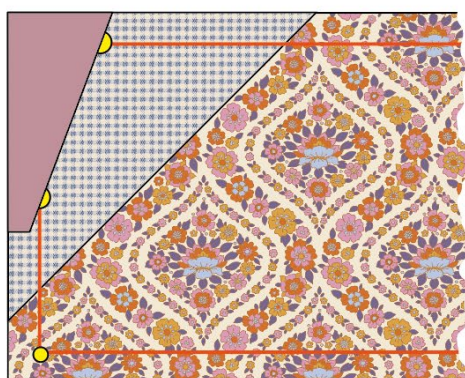


15 Vous pouvez maintenant compléter l'élément 4 du bloc en ajoutant les pièces à chaque extrémité (une partie piécée et un rectangle non piécé), comme illustré **Fig. K**.

Fig. K Fin de l'élément 4

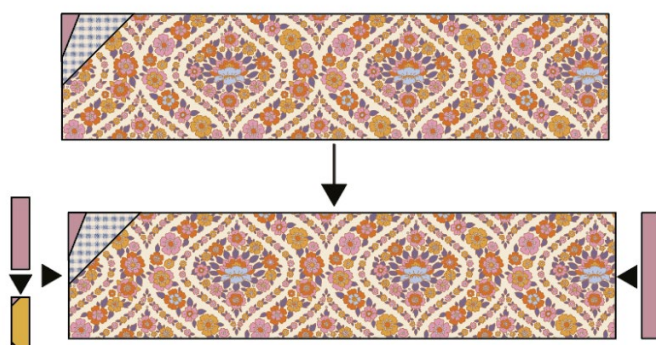


16 Assemblez maintenant le bloc Combi, comme illustré **Fig. L**. Les dimensions du bloc sont : 42,5 cm × 32,4 cm (16³/₄" × 12³/₄").

Fig. L Assemblage du bloc Combi

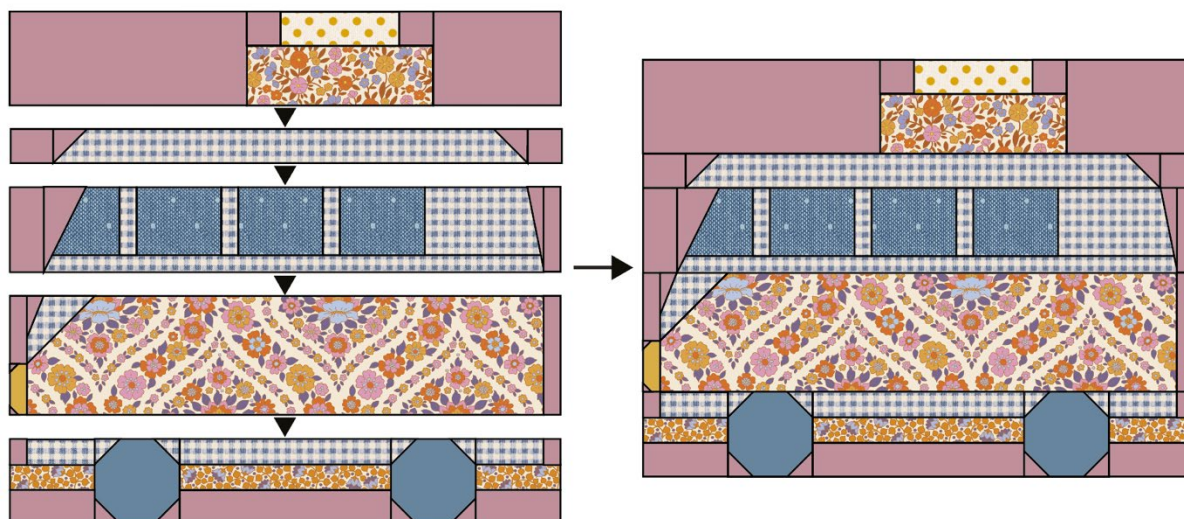

17 Ajoutez la bordure au bloc, comme illustré **Fig. M**. Cousez les bordures latérales en premier et repassez les coutures vers la bordure. Puis ajoutez les bordures supérieure et inférieure, et repassez les coutures vers la bordure. Cousez un bouton au centre de chaque roue.

Fig. M Ajout des bordures

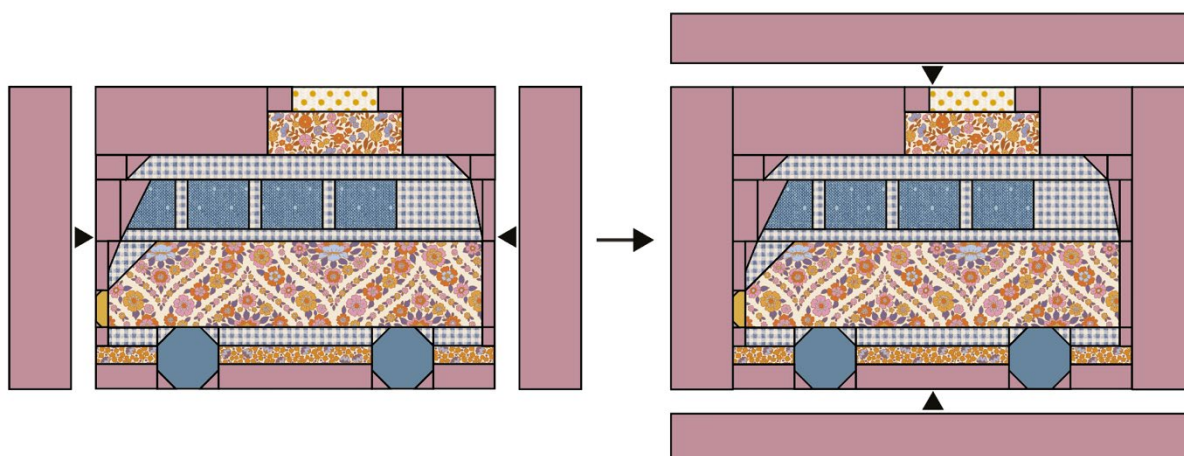

Matelassage et finitions

18 Réalisez un sandwich avec le patchwork, le molleton et la doublure (le cas échéant). Matelassez à votre goût. Coupez l'excédent de molleton et de tissu de doublure pour qu'ils correspondent à la taille du patchwork.


19 Pour confectionner la taie, faites un ourlet sur le bord long de chaque pièce du dos en le retournant deux fois de 2,5 cm (1/2"). Faites les coutures avec du fil assorti et repassez (**Fig. N**). Le dessin est en gris, vous pouvez donc utiliser le tissu Tilda et les boutons proposés dans la liste des matériaux, ou ceux de votre choix.

20 Pour la fermeture, à l'aide de votre machine à coudre, créez cinq bouttonnières en les espaçant régulièrement dans l'ourlet de l'une des pièces. Cousez cinq boutons sur l'autre

pièce, en faisant correspondre leur position à celle des boutonnieres. Remarque : au lieu de faire des boutonnieres, vous pouvez fixer la housse à l'aide d'une bande auto-agrippante (Velcro, par exemple), et décorer avec des boutons.

21 Comme le coussin est doté d'une bordure, les pièces sont assemblées à l'endroit, comme suit : sur le dos, fixez les boutons dans les boutonnieres et retournez l'ensemble sur l'endroit. Placez le patchwork matelassé dessus, endroit face à vous. Veillez à ce que les bords extérieurs de toutes les pièces soient alignés. Épinglez ou bâtissez les différentes épaisseurs ensemble, puis assemblez-les comme à l'accoutumée. Cette couture permettra de maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Repassez la housse et insérez un coussin pour terminer.

Fig. N Réalisation de la taie

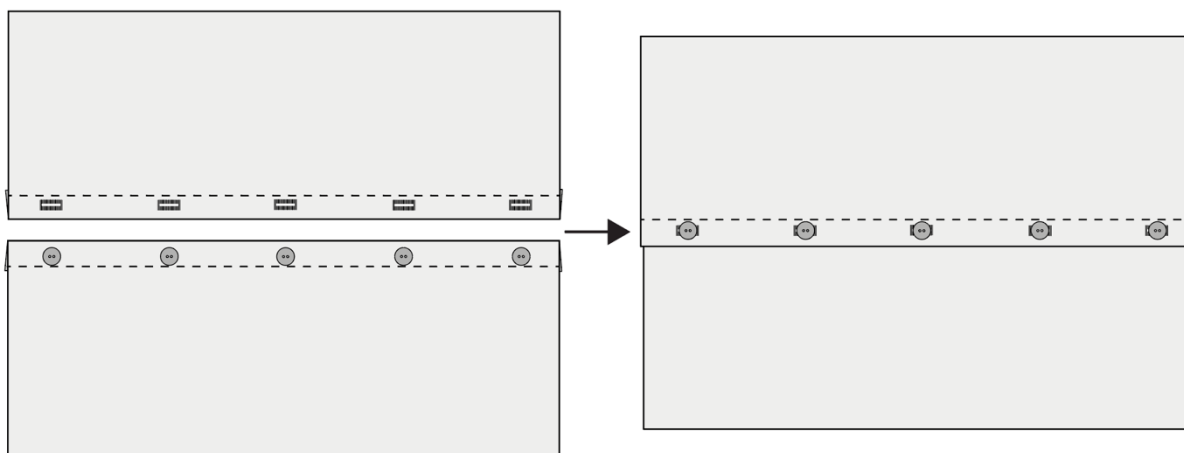

Coussin Combi (Campervan)

(Coloris moutarde)

Ce sympathique coussin peut être cousu seul ou en complément de l'un des quilts Combi. Il représente le Combi emblématique, avec une petite touche déco supplémentaire : des boutons sur les roues. Les coussins sont disponibles dans quatre coloris, reprenant ainsi les couleurs uniques de la collection Wallflower. Deux coussins, dont les couleurs rappellent les années 1960 et 1970, se caractérisent par des nuances caramel, bleues, gingembre et chardon, tandis que les deux autres mettent en scène des verts et des roses avec des touches de jaune et de bleu. Toutes les instructions pour les coussins et les deux quilts Combi sont disponibles sur tildasworld.com.

Niveau de difficulté ***

Fournitures :

- Tissu 1 : 40 cm ($\frac{3}{8}$ yd) – Chambray mustard (160042) (fond)
- Tissu 2 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Chambray prussian (160031)
- Tissu 3 : 1 carré d'environ 12,5 cm (5") – Solid mustard (120040)
- Tissu 4 : 1 carré d'environ 12,5 cm (5") – Gingham yellow (160065)
- Tissu 5 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Bellflower mulberry (110135)
- Tissu 6 : 15 cm ($\frac{1}{8}$ yd) – Polka Dot blue (160071)
- Tissu 7 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Tiny Dot blue (160067)
- Tissu 8 : 15 cm ($\frac{1}{8}$ yd) – Wallflower blue (100607)
- Tissu 9 : 1 carré d'environ 23 cm (9") – Bellflower prussian (110133)
- Tissu pour la doublure (facultatif) : 61 cm × 48 cm (24" × 19")
- Molleton : 61 cm × 48 cm (24" × 19")
- Tissu pour le dos du coussin : 75 cm ($\frac{3}{4}$ yd) – Bianca blue (100619)
- Tissu pour le biais : 25 cm ($\frac{1}{4}$ yd) – Gingham blue (160073)
- Fils à coudre et à quilter
- Règle patchwork, cutter rotatif et planche de découpe
- Marqueur effaçable pour tissu
- Deux boutons pour la décoration des roues : boutons Wallflower bleu et chardon 16 mm (400071)
- Cinq boutons pour la fixation (optionnel) : boutons Wallflower bleu et chardon 16 mm (400071)
- Oreiller adapté à la housse

Note sur les tissus

Lorsque dans la liste des matériaux il est indiqué d'utiliser une longueur d'un huitième de yard, vous pouvez utiliser un fat eighth, dont les dimensions sont environ 26,7 cm × 45,7 cm ($10\frac{1}{2}$ " × 18").

Le tissu Chambray et les tissus Solid (unis) peuvent être coupés dans n'importe quel sens pour une utilisation plus économique.

Dimensions :

55,3 cm × 42,5 cm ($21\frac{3}{4}$ " × $16\frac{3}{4}$ ")

Notes

- Les quantités de tissu sont données pour une largeur de 107 cm (42"), sauf indication contraire.
- Les mesures sont exprimées en centimètres et les conversions en pouces sont indiquées entre parenthèses. Les mesures de largeur sont généralement données en premier.
- Repassez le tissu avant de le découper et ajustez-le si nécessaire pour mettre le motif/la trame du tissu d'équerre, en utilisant une règle de patchwork pour couper le bord franc supérieur à 90 degrés par rapport aux lisières.
- Les marges de couture sont de 6 mm (1/4"), sauf indication contraire.
- Lisez toutes les instructions avant de commencer.
- Faites un bloc test avant de continuer à réaliser les autres éléments.
- Abréviations : END = endroit, ENV = envers.

Plan du coussin

1 Le coussin est composé d'un bloc Combi, ainsi que d'une bordure de chaque côté. Voir **Fig. A** pour les tissus utilisés et **Fig. B** pour le plan du coussin, les tailles de coupe des bandes de bordure et la position des tissus.

Fig. A Échantillons des tissus (Coussin Combi (Campervan), moutarde)


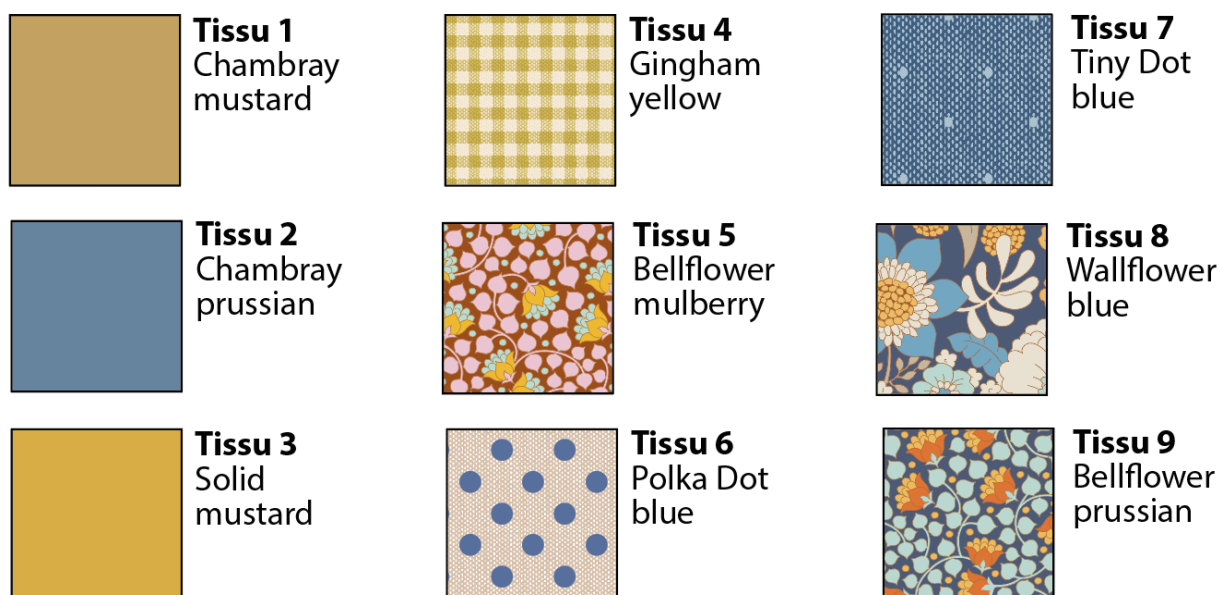


Fig. B Plan du coussin avec les tailles de coupe des bandes de bordure et la position des tissus.

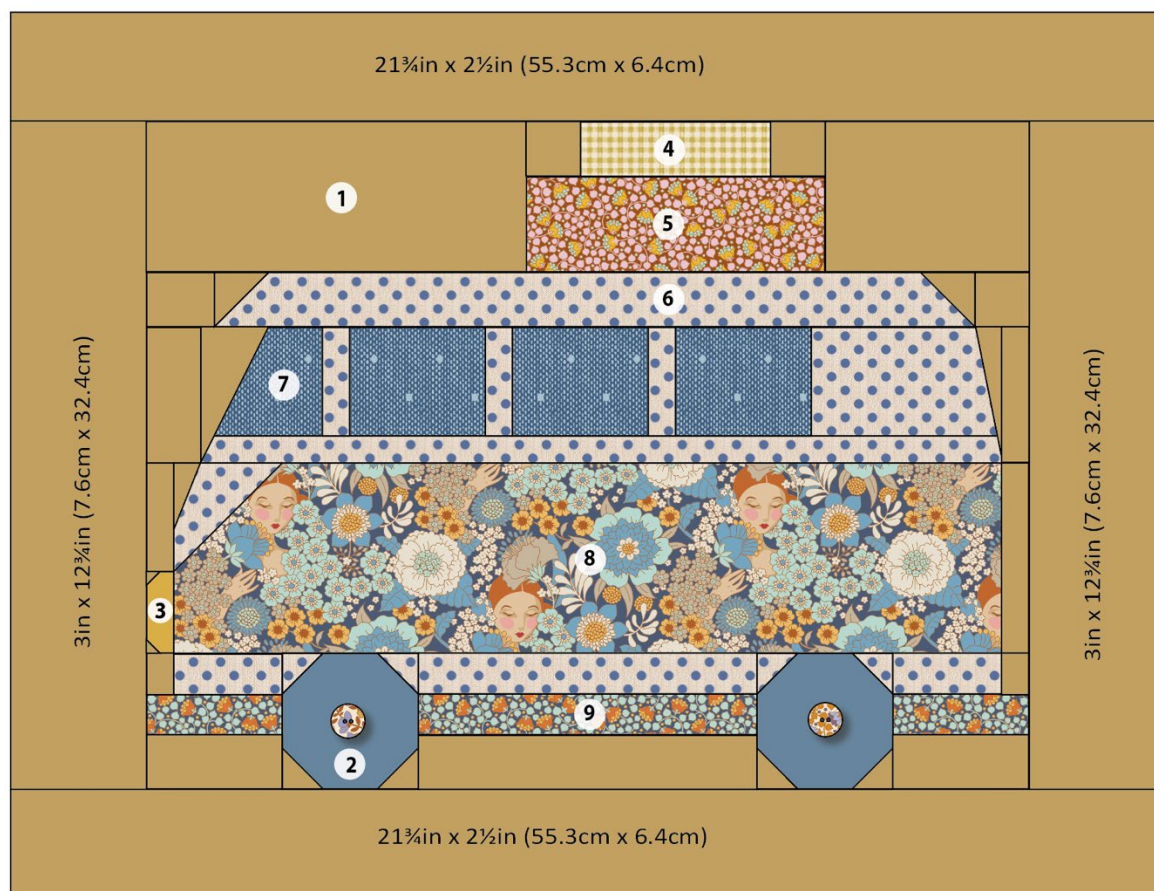

Découpe

2 Coupez d'abord les bandes de bordure dans le tissu de fond (tissu 1), comme illustré **Fig. B**.


- Pour les bordures latérales, découpez deux bandes de 7,6 cm × 32,4 cm ($3'' \times 12\frac{3}{4}''$).
- Pour les bordures supérieure et inférieure, découpez deux bandes de 55,3 cm × 6,4 cm ($21\frac{3}{4}'' \times 2\frac{1}{2}''$).

3 Découpez les tissus pour le Combi en suivant les dimensions indiquées **Fig. C**.

4 Coupez le tissu pour le dos du coussin en deux morceaux de 56 cm × 30,5 cm ($22'' \times 12''$).

5 Coupez le tissu pour le biais en trois bandes de 6,4 cm ($2\frac{1}{2}''$) sur la largeur du tissu. Cousez les bandes bout à bout et ouvrez les coutures au fer à repasser. Repassez le biais en deux sur la longueur, envers contre envers.

Les dimensions comprennent les marges de couture de 6 mm (1/4"). Toutes les pièces doivent être coupées initialement sous forme de carrés ou de rectangles

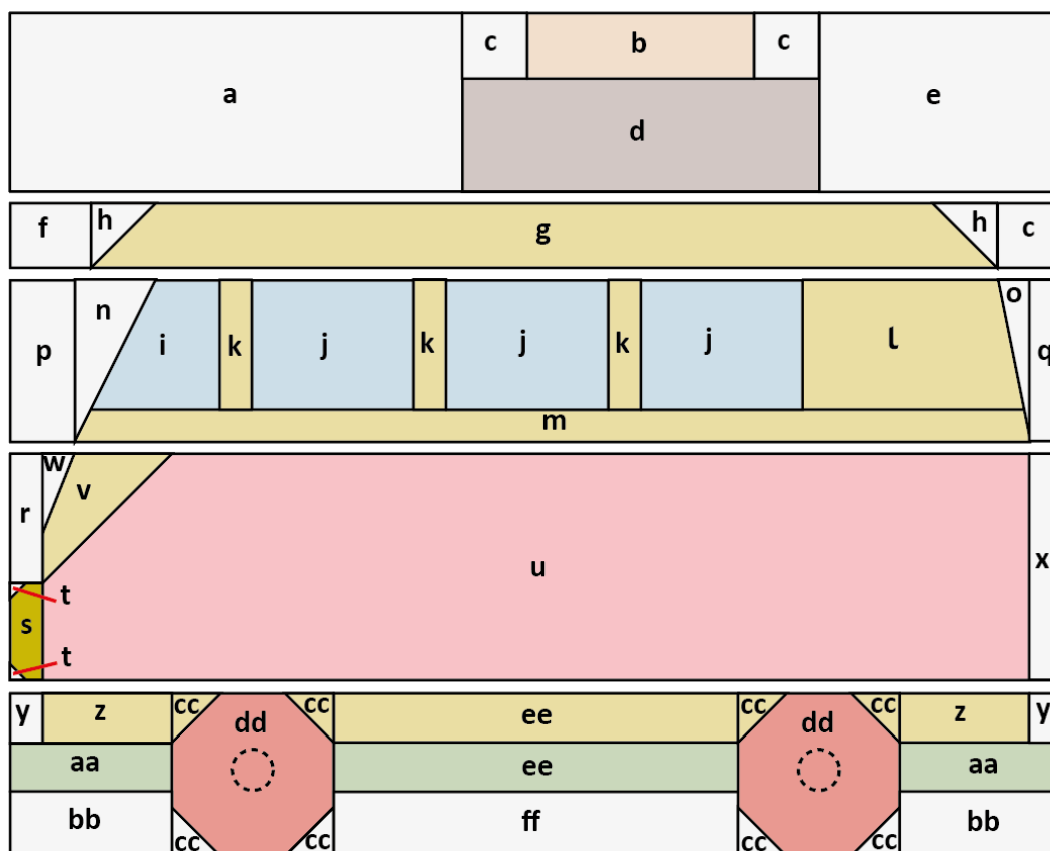

a 7½in x 3¼in (19cm x 8.3cm)
b 4in x 1½in (10.2cm x 3.8cm)
c 1½in (3.8cm) carré
d 6in x 2¼in (15.2cm x 5.7cm)
e 4¼in x 3¼in (10.8cm x 8.3cm)
f 1¾in x 1½in (4.4cm x 3.8cm)
g 14½in x 1½in (36.8cm x 3.8cm)
h 1½in (3.8cm) carré
i 2¾in x 2½in (7cm x 6.4cm)
j 3in x 2½in (7.6cm x 6.4cm)
k 1in x 2½in (2.5cm x 6.4cm)
l 4in x 2½in (10.2cm x 6.4cm)
m 15½in x 1in (38.7cm x 2.5cm)
n 1¾in x 3in (4.4cm x 7.6cm)
o 1in x 3in (2.5cm x 7.6cm)
p 1½in x 3in (3.8cm x 7.6cm)


- q** 1in x 3in (2.5cm x 7.6cm)
r 1in x 2½in (2.5cm x 6.4cm)
s 1in x 2in (2.5cm x 5.1cm)
t ¾in (2cm) carré
u 15¾in x 4in (40cm x 10.2cm)
v 2½in (6.4cm) carré
w 1in x 1¾in (2.5cm x 4.4cm)
x 1in x 4in (2.5cm x 10.2cm)
y 1in x 1¼in (2.5cm x 3.2cm)
z 2½in x 1¼in (6.4cm x 3.2cm)
aa 3in x 1¼in (7.6cm x 3.2cm)
bb 3in x 1½in (7.6cm x 3.8cm)
cc 1¼in (3.2cm) carré
dd 3in (7.6cm) carré
ee 6¾in x 1¼in (17.2cm x 3.2cm)
ff 6¾in x 1½in (17.2cm x 3.8cm)
-  Bouton

6 Le bloc Combi comporte de nombreux triangles d'angle, nous allons donc commencer par détailler cette technique. Vous pourrez vous y référer au fur et à mesure de la réalisation du bloc. Suivez attentivement les **Fig. B** et **C** pour sélectionner les tissus et les tailles appropriés.

USAGE PERSONNEL, REVENTE INTERDITE. Visitez tildasworld.com pour des modèles gratuits et des mises à jour.

Pour réaliser un triangle d'angle, choisissez le morceau de tissu imprimé approprié et les petits carrés de tissu. Placez le tissu imprimé endroit (END) face à vous. Tracez une diagonale au crayon sur l'envers (ENV) des quatre petits carrés. Placez les carrés, endroit contre endroit, sur le rectangle imprimé, en respectant les emplacements prévus pour cette pièce et en orientant les tracés comme indiqué dans le schéma. Épinglez et cousez le long de chaque tracé. Coupez l'excédent de tissu à 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") des coutures, puis repassez les triangles vers l'extérieur. Vérifiez la taille de l'élément.

Fig. D Réalisation des triangles d'angle

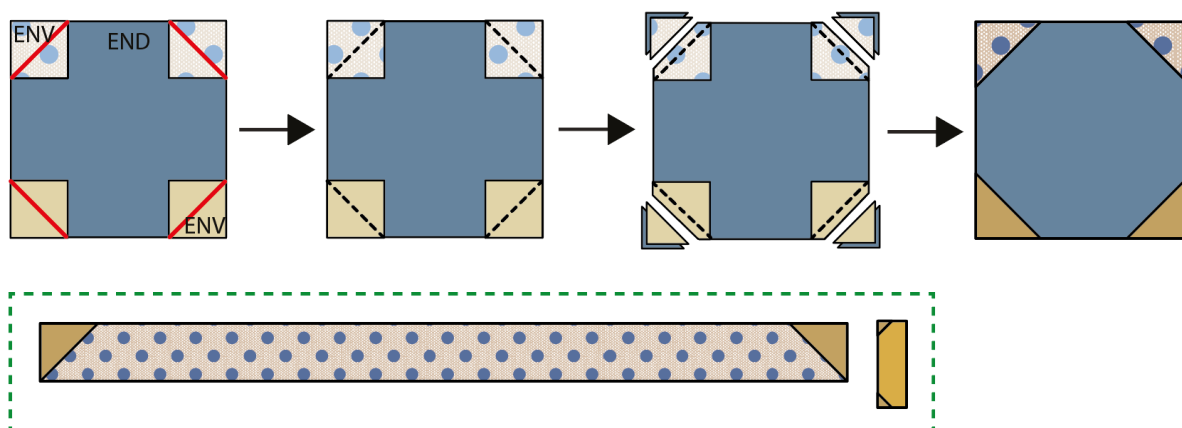


8 L'assemblage des cinq parties qui composent le bloc est détaillé **Fig. E**. Les éléments 1, 2 et 5 sont les plus simples et sont décrits en premier. Les éléments 3 et 4 sont plus compliqués, ils font appel à une technique spéciale permettant de coudre les très petits triangles d'angle.

Élément 1 : en suivant la **Fig. E**, disposez les pièces et assemblez-les comme illustré.

Élément 2 : en suivant la **Fig. E**, réalisez d'abord les éléments comportant des triangles d'angle. Disposez les pièces de l'élément et assemblez-les comme illustré.

Élément 5 : en suivant la **Fig. E**, réalisez d'abord les éléments comportant des triangles d'angle. Disposez les pièces de l'élément et assemblez-les comme illustré.


Fig. E Réalisation des éléments 1, 2 et 5 du bloc Combi

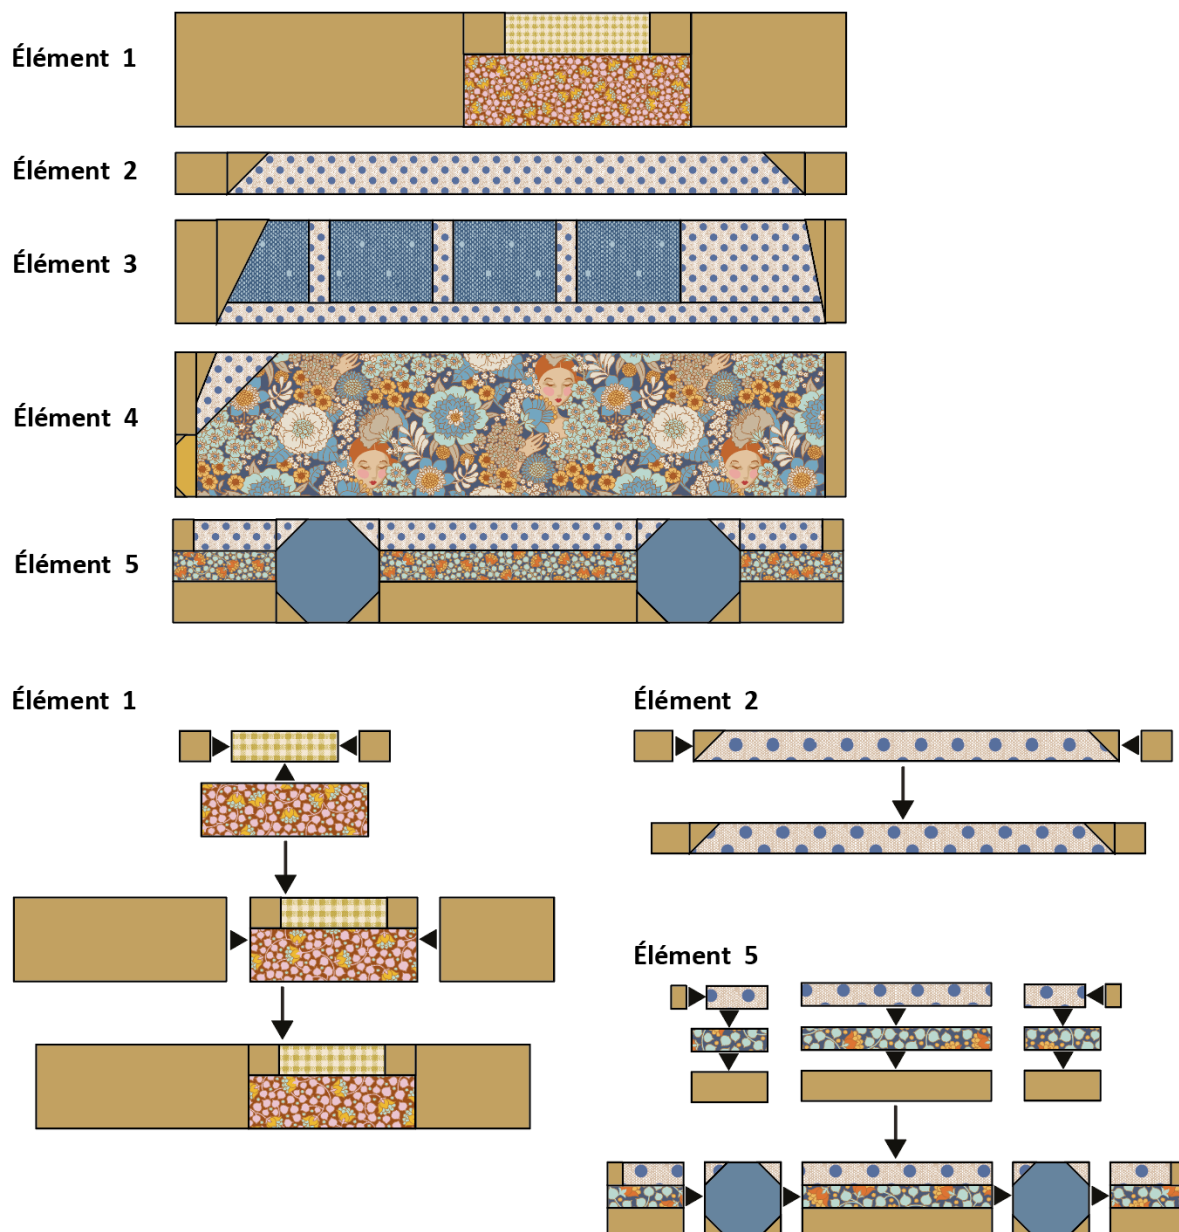

9 Élément 3 : pour réaliser cet élément, assemblez d'abord les rectangles, comme illustré Fig. F.

Fig. F Réalisation de l'élément 3 du bloc Combi

Assemblage des rectangles

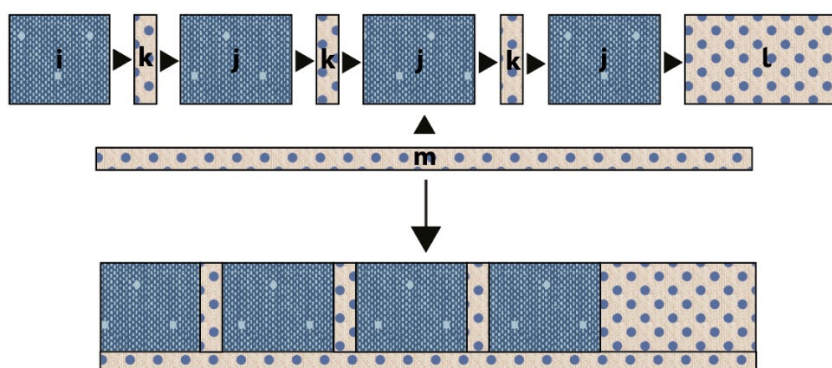


10 Une fois les rectangles assemblés, vous pouvez ajouter les longs triangles. La **Fig. G** illustre la couture du triangle côté gauche (forme **n**). La méthode utilisée est décrite ici. (Cette méthode est de nouveau utilisée pour le triangle **o** sur l'élément 3 et le triangle **w** sur l'élément 4.)


11 La **Fig. G** montre un détail du côté gauche de l'élément de rectangles que vous venez de coudre. Tracez les marges de couture de 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") sur l'endroit (END) de cet élément, avec un marqueur effaçable, en suivant la **Fig. G 1** (vous pouvez aussi marquer simplement des points dans les angles). Faites également un point à 3,8 cm ($1\frac{1}{2}$ ") du bord gauche du tissu (indiqué par un gros point jaune sur le schéma). Sur l'envers (ENV) du tissu de fond, tracez les marges de couture de 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") (ou marquez simplement les points dans les angles). Toujours sur cette pièce de tissu, tracez une diagonale d'un coin à l'autre de la marge de couture dans le sens indiqué. Placez le tissu de fond sur la partie piécée, endroit contre endroit, en inclinant le plus petit morceau pour que les deux points situés sur la diagonale correspondent aux deux points situés sur le tissu du dessous (**Fig. G 2**). Épinglez et cousez le long de la diagonale. Coupez l'excédent de tissu à 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") des coutures, (**Fig. G 3**) puis repassez le triangle vers l'extérieur (**Fig. G 4**).

Fig. G Réalisation du triangle d'angle (n) sur l'élément 3.


1

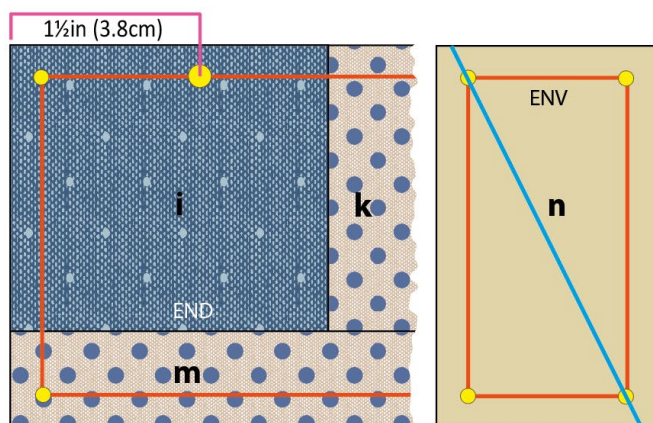


2

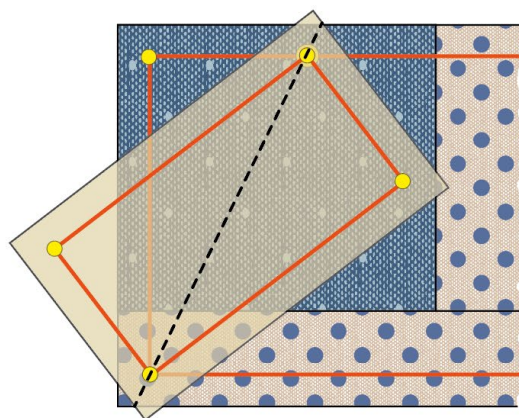

3

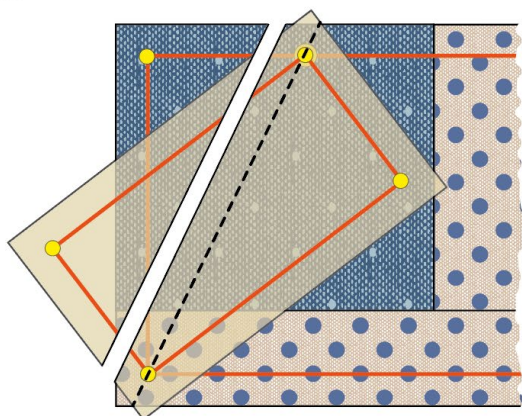


4

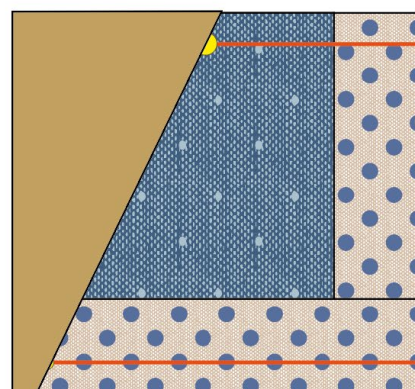


12 Répétez cette opération pour coudre le triangle **o** sur la partie droite. Cette fois, le point sera marqué à 2 cm ($\frac{3}{4}$ ") du bord droit de la pièce, comme illustré **Fig. H**. Placez la pièce **o**, comme indiqué, coupez et coupez l'excédent, comme précédemment.

Fig. H Réalisation du triangle d'angle (o) sur l'élément 3

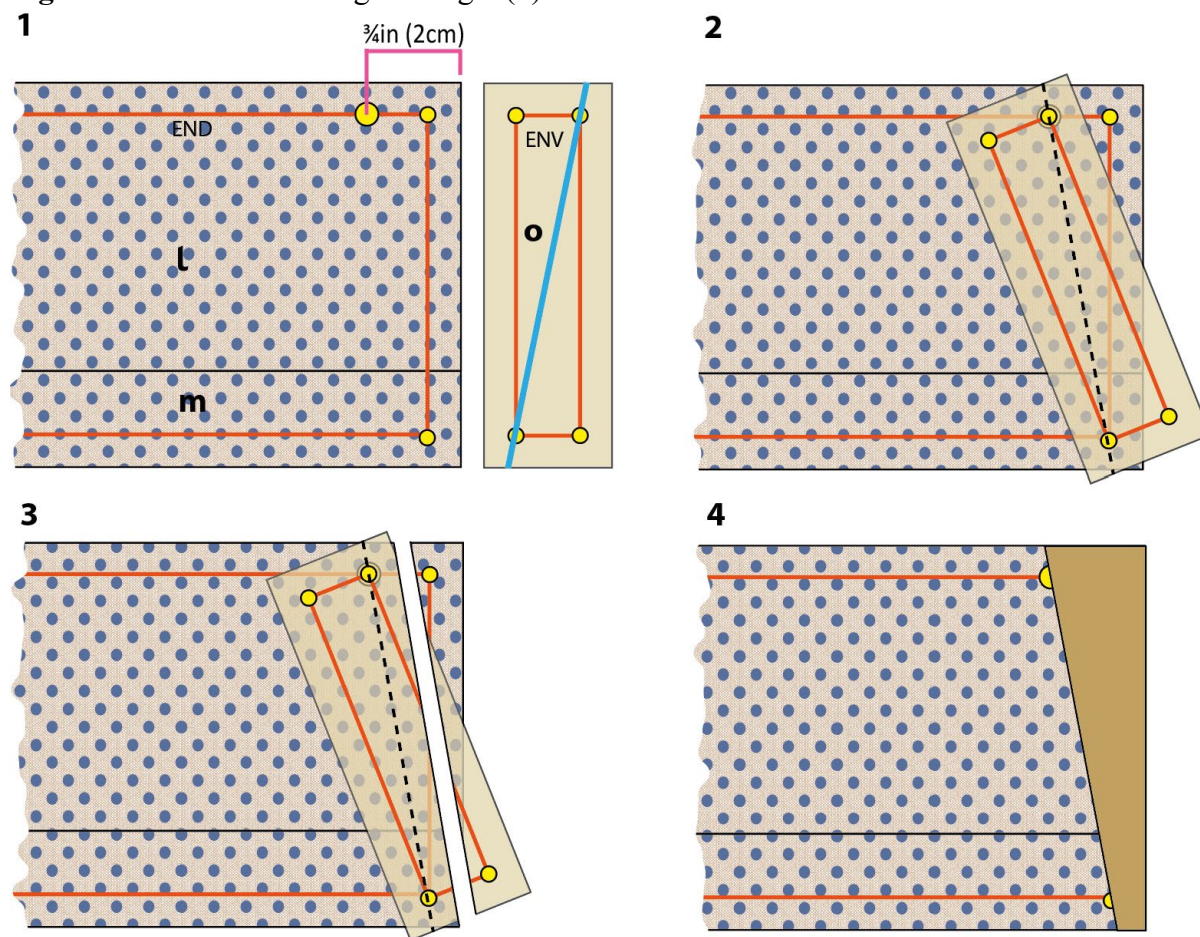

13 Vous pouvez désormais compléter l'élément 3 du bloc Combi en ajoutant les rectangles situés aux deux extrémités, comme illustré **Fig. I**.


Fig. I Fin de l'élément 3

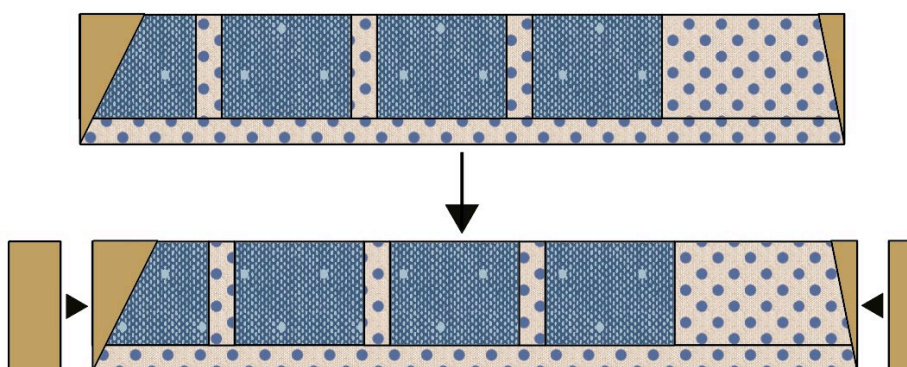


14 Élément 4 : il faut créer un triangle sur un triangle sur cet élément du bloc. Mais avant tout, il faut d'abord faire un premier triangle d'angle (v) dans le coin supérieur gauche de la pièce en tissu imprimé u, en utilisant la méthode décrite à l'étape 7. Suivez les instructions de la **Fig. J** pour créer le dernier triangle, en utilisant la même méthode de base que celle décrite à l'étape 11. Mais cette fois, vous devrez faire deux points, comme illustré **Fig. J 1**, en partant de l'angle du bord supérieur gauche, à 2 cm ($\frac{3}{4}$ ") sur le bord supérieur et à 3,8 cm ($1\frac{1}{2}$ ") sur le bord gauche. Respectez les autres étapes de ce schéma, en plaçant la pièce w comme indiqué, et en cousant et coupant l'excédent, comme précédemment.

Fig. J Réalisation du triangle d'angle (**w**) sur l'élément 4


1

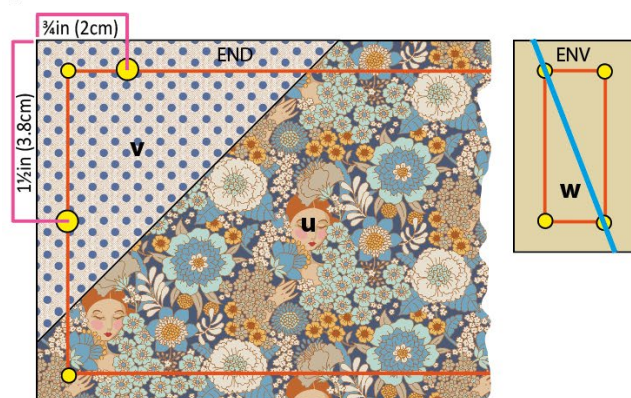

2

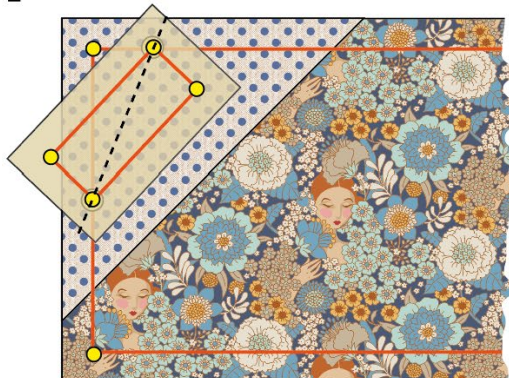

3

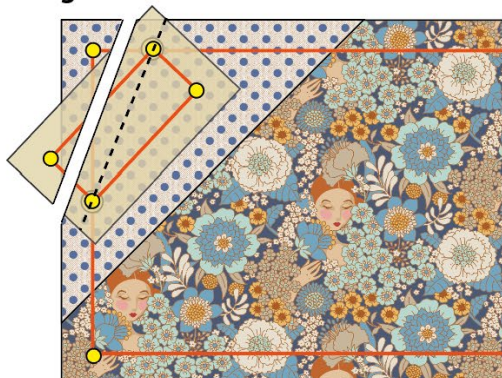


4




15 Vous pouvez maintenant compléter l'élément 4 du bloc en ajoutant les pièces à chaque extrémité (une partie piécée et un rectangle non piécé), comme illustré **Fig. K**.

Fig. K Fin de l'élément 4

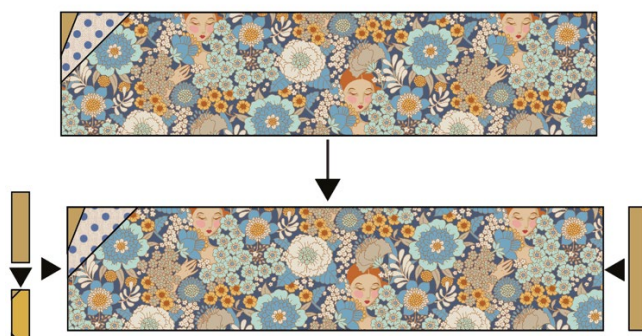


16 Assemblez maintenant le bloc Combi, comme illustré **Fig. L**. Les dimensions du bloc sont : 42,5 cm × 32,4 cm (16³/₄" × 12³/₄").

Fig. L Assemblage du bloc Combi

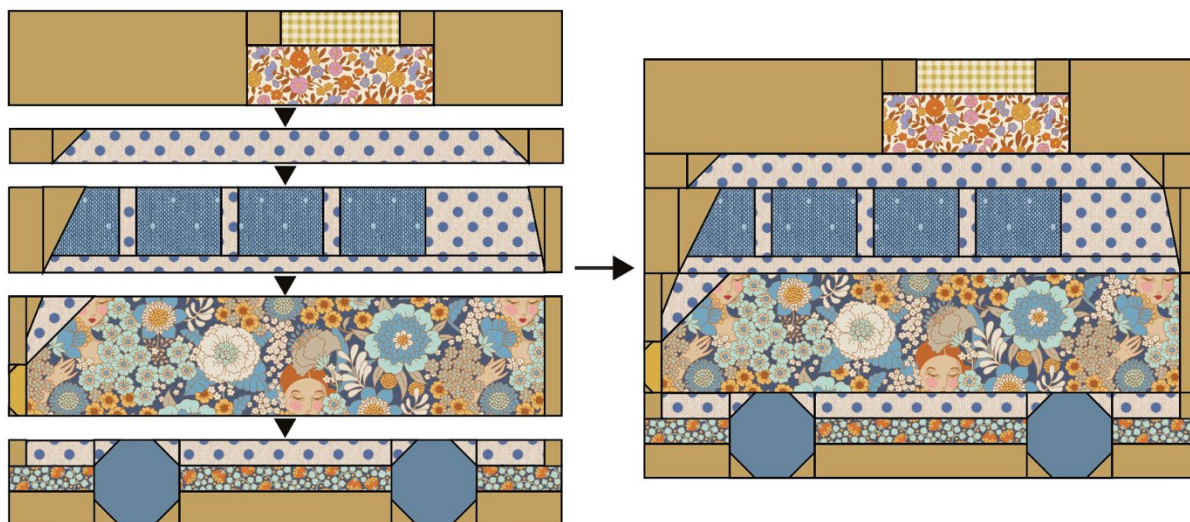

17 Ajoutez la bordure au bloc, comme illustré **Fig. M**. Cousez les bordures latérales en premier et repassez les coutures vers la bordure. Puis ajoutez les bordures supérieure et inférieure, et repassez les coutures vers la bordure. Cousez un bouton au centre de chaque roue.

Fig. M Ajout des bordures

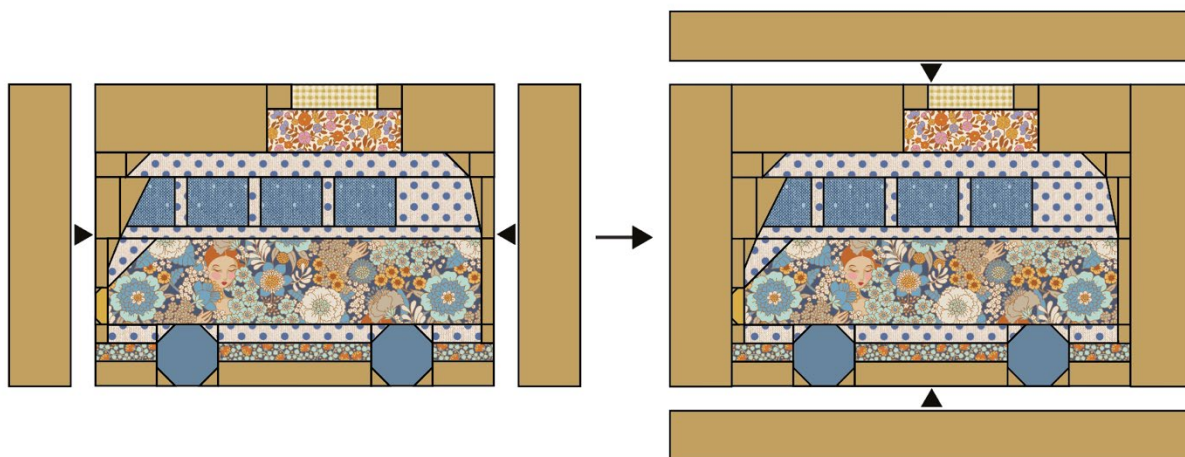

Matelassage et finitions

18 Réalisez un sandwich avec le patchwork, le molleton et la doublure (le cas échéant). Matelassez à votre goût. Coupez l'excédent de molleton et de tissu de doublure pour qu'ils correspondent à la taille du patchwork.

19 Pour confectionner la taie, faites un ourlet sur le bord long de chaque pièce du dos en le retournant deux fois de 2,5 cm (1/2"). Faites les coutures avec du fil assorti et repassez (**Fig. N**). Le dessin est en gris, vous pouvez donc utiliser le tissu Tilda et les boutons proposés dans la liste des matériaux, ou ceux de votre choix.

20 Pour la fermeture, à l'aide de votre machine à coudre, créez cinq boutonnieres en les espaçant régulièrement dans l'ourlet de l'une des pièces. Cousez cinq boutons sur l'autre pièce, en faisant correspondre leur position à celle des boutonnieres. Remarque : au lieu de faire des boutonnieres, vous pouvez fixer la housse à l'aide d'une bande auto-agrippante (Velcro, par exemple), et décorer avec des boutons.

21 Comme le coussin est doté d'une bordure, les pièces sont assemblées à l'endroit, comme suit : sur le dos, fixez les boutons dans les boutonnieres et retournez l'ensemble sur l'endroit. Placez le patchwork matelassé dessus, endroit face à vous. Veillez à ce que les bords extérieurs de toutes les pièces soient alignés. Épinglez ou bâtissez les différentes épaisseurs ensemble, puis assemblez-les comme à l'accoutumée. Cette couture permettra de maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Repassez la housse et insérez un coussin pour terminer.

Fig. N Réalisation de la taie

